


# UPS-B不间断电源



## 产品功能

智能软件能保存打开的文档并自动关闭计算机以保护无意的电源中断所造成的数据丢失,程控关闭功能将使你依程序保存你的文档,适用于Windows3.1,Windows95,Windows98,WindowsNt等操作系统。

硬件 包括6个全天候浪涌和3个逆变输出端口以最大可能使用电源,避免另外加接电源插座的麻烦。带浪涌的逆变可免受欠压、尖峰、雷电和其它电源干扰。电池逆变给你提供足够的时间保存所有打开的文档。因特网通讯保护端口可以保护调制解调器、网络和计算机系统。

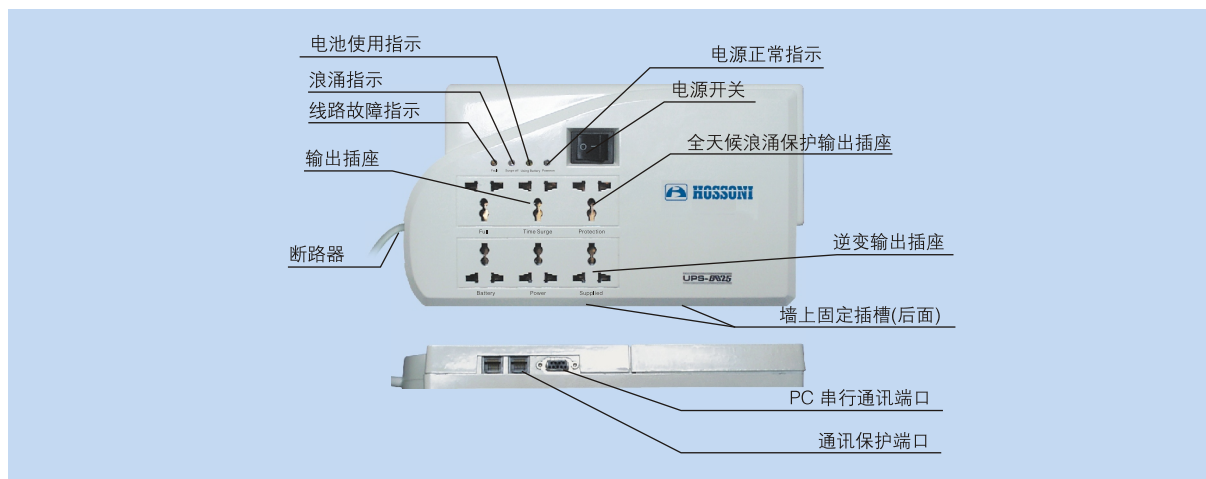

## 技术数据

容量	425VA(250W)、625VA(375W)	全天候浪涌最大负载	1440W
欠压时转向蓄电池输出	95/175VAC	保护输出端(6端)	12A/6Amps
过压时转向蓄电池输出	145/265VAC	输出波形	方波
输入频率	57-63Hz/47-53Hz	操作温度	+32F-95F(0-35°C)
逆变输出电压	120/220VAC ± 10%	操作相对湿度	0-95%非凝露
逆变输出频率	60/50 ± 0.5Hz	蓄电池再充电时间	完全放电后8小时
转换时间	< 10ms	蓄电池寿命	3-6年(依放电次数和周围温度而定)
UPS输出最大负载(3端)	425VA(250W)、625VA(375W)	蓄电池运行时间	4-20分钟 (依负载情况而异)