


## HB280-Z 注塑机节能一体化变频柜

卓越的节能技术演绎注塑机节能新概念节电率达25%~60%将变频技术的优越品质性能，结合专业的注塑机传动控制技术而开发生产的HB280-Z注塑机节能一体化变频柜。

适用所有定量泵类注塑机品牌，累计6000余套节能器的成功运用实绩是用户放心选择的信心保障。

### 技术特点

- 1.快速电流限制能力，瞬间冲击电流可达300%，过载能力达200%/30秒，保证射胶等重负载下不跳脱，不影响生产效率；
- 2.具有自动复位功能，保证产品品质及生产连续性。
- 3.一体化结构，自带市电运行/节电运行双回路转换电路，确保系统无故障，不影响生产；
- 4.防护等级为IP54，全封闭设计，防尘、防腐蚀，延长设备使用寿命；
- 5.多种信号输入，0~1A, 0~10A, 4~20mA, 0~20mA, 0~10KHZ, 等信号均可输入，方便控制。
- 6.具有RS-485通讯功能；
- 7.独特PWM优化设计，高效率运行，节电率可达25%~60%；
- 8.产品质量可靠，保修18个月，终身维护。

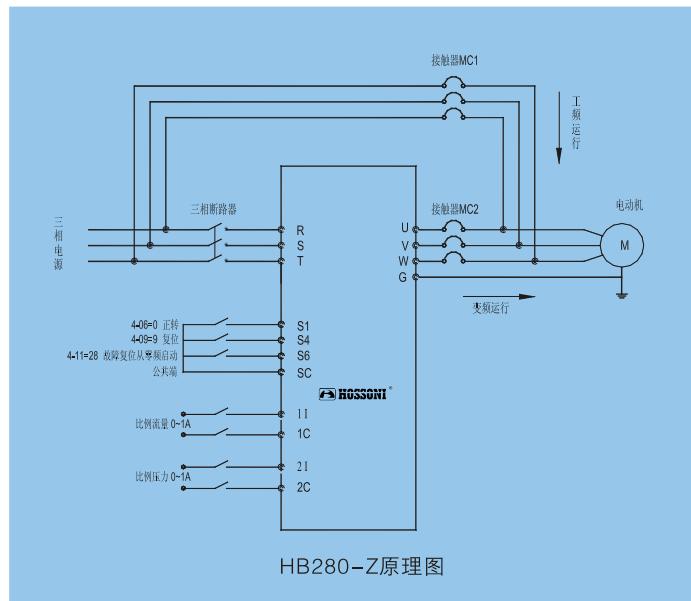

### 应用行业

已成功改造的注塑机器品牌包括：三菱、东芝、东华、利源、宝源、海天、海太、格兰、超群、震雄、震德等。

