


TZ多功能全自动交流稳压器

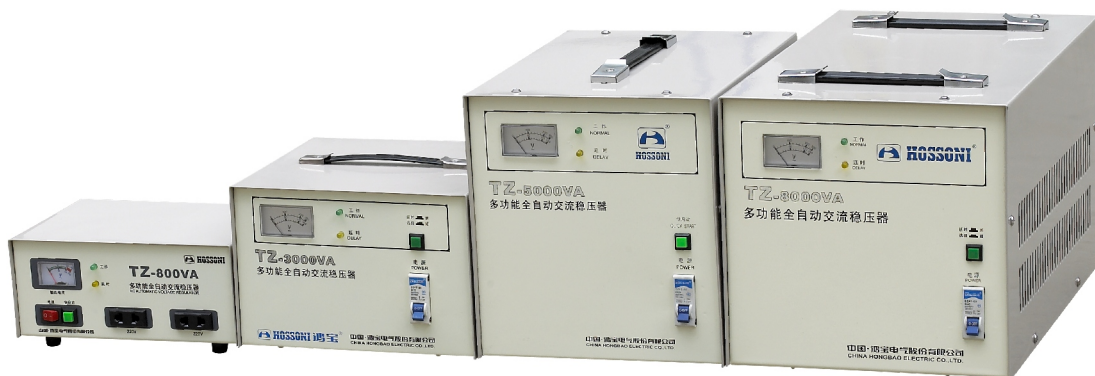

产品阐述

TZ系列单相稳压器采用双取样、双稳压，时基集成作延时的先进电子自动控制器。具有动作灵敏、定时准确、性能稳定、安全省电、造型美观、结构合理、使用方便、输入电压范围宽等优点，是电冰箱、电视机等到高档家用电器唯一良好的保护神。

使用场合

照明系统 家用电器

产品性能

输入电压	160-260V	频率	50Hz/60Hz
输出电压	220V精度±10%	环境温度	-10°C~+40°C
过压保护	246±4V	抗电强度	1500V/min
延时时间	长3-7分 短3-7秒	绝缘电阻	>5MΩ

型号规格

规格(KVA)	产品尺寸D×W×H(cm)	包装尺寸D×W×H(cm)	重量(kg)
TZ-0.35	22×15×10	42×28×44	4
TZ-0.5	22×15×10	42×28×44	4.1
TZ-0.8	22×15×10	42×28×44	4.2
TZ-1	22×15×10	42×28×44	4.8
TZ-1.5	22×17×12	46×28×51	7
TZ-2	23×20×15	51×28×21	8
TZ-3	23×20×15	51×28×21	12
TZ-5	29×23×25	36×30×32	19
TZ-8	40×25×24	50×33×32	21
TZ-10	40×25×24	50×33×32	28